


VSP SEEM 26-880AL

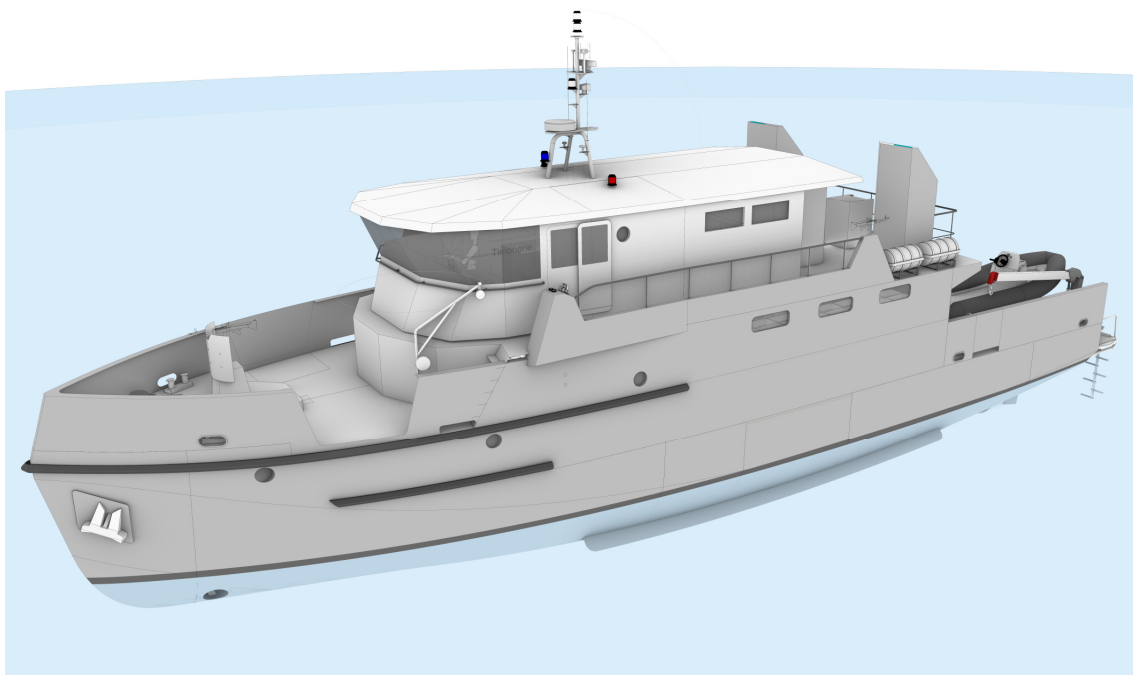

Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 26,70 m
Largeur hors tout : 7,00 m
Equipage : 6 personnes + 16 personnes spéciales
Puissance thermique : 2 x 440 kW
Puissance électrique : 2 x 80 kW + 2 x 23 kW
Déplacement en charge : 190 t
Vitesse : 13 Nœuds
Réservoir carburant : 6 000 litres
Classification :
Special service
✳ Coque • Machine

Coque

Coque aluminium
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage

Protection

Défense caoutchouc extrudé 150 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle

Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel
2 x Moteurs électrique
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAlu
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Réseaux

6000 l de gasoil dans caisses intégrées à la coque
Caisse Huile usée
Caisse Eau grise / noire
Caisse Eau douce
Caisse Eau mazouteuse
Remplissage et évènements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement

Electricité et Appareux

2 x Groupe électrogène
1 x Propulseur d'étrave
1 x Bossoir avec annexe
2 x Echelle plongeur
Radar, GPS, sondeur

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Système d'extinction fixe en machine
Locaux vie

Note : Certains éléments de cette
Spécification sont optionnels. Les
Spécifications et l'Arrangement Général
peuvent être modifiés suivant les
besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP

