

Pilote SEEM 16-1000ST



Caractéristiques générales

Longueur hors tout : 16,00 m
Largeur hors tout : 4,70 m
Equipage : 10 personnes
Puissance : 2 x 500 ch
Déplacement en charge : 29 t
Vitesse : 20 Nœuds
Réservoir carburant : 2 x 1450 litres
Classification :
Special service
Fast pilot boat
☒ Coque • Machine

Protection

Défense caoutchouc extrudée 150 x 150 mm
Système de peinture gamme professionnelle
Anodes sacrificielles

Coque

Coque acier
Timonerie aluminium
Pont anti-dérapant
Bittes d'amarrage
Anneaux de levage

Réseaux

Gasoil : 2 x 1450 l
Eau douce : 30 l
Eaux noires : 50 l
Remplissage et évènements extérieurs
Réseaux assèchement incendie fixe et secours
Echappement humide

Aménagement

Siège pilote avec suspension et repose pieds
Centrale d'envahissement et incendie machine
Local vie avec armoire de rangement et WC

Electricité et Appareux

Batteries marines 24 V
Feux LED
Projecteur pour éclairage des zones de travail
Essuie-glace des vitres avants de la timonerie
Système de désembuage
Radar, GPS, sondeur
1 x radeau 10 personnes


Propulsion et Machine

2 x Moteurs diesel in board
2 x Lignes d'arbre inox 316L
2 x Hélices CuProAlu
2 x Safrans inox
Commande de barre hydraulique

Note : Certains éléments de cette
Spécification sont optionnels. Les
Spécifications et l'Arrangement Général
peuvent être modifiés suivant les
besoins de l'Armateur.

S.E.E. MERRÉ
SHIPYARDS / CONSTRUCTION NAVALE
B.M.A. GROUP



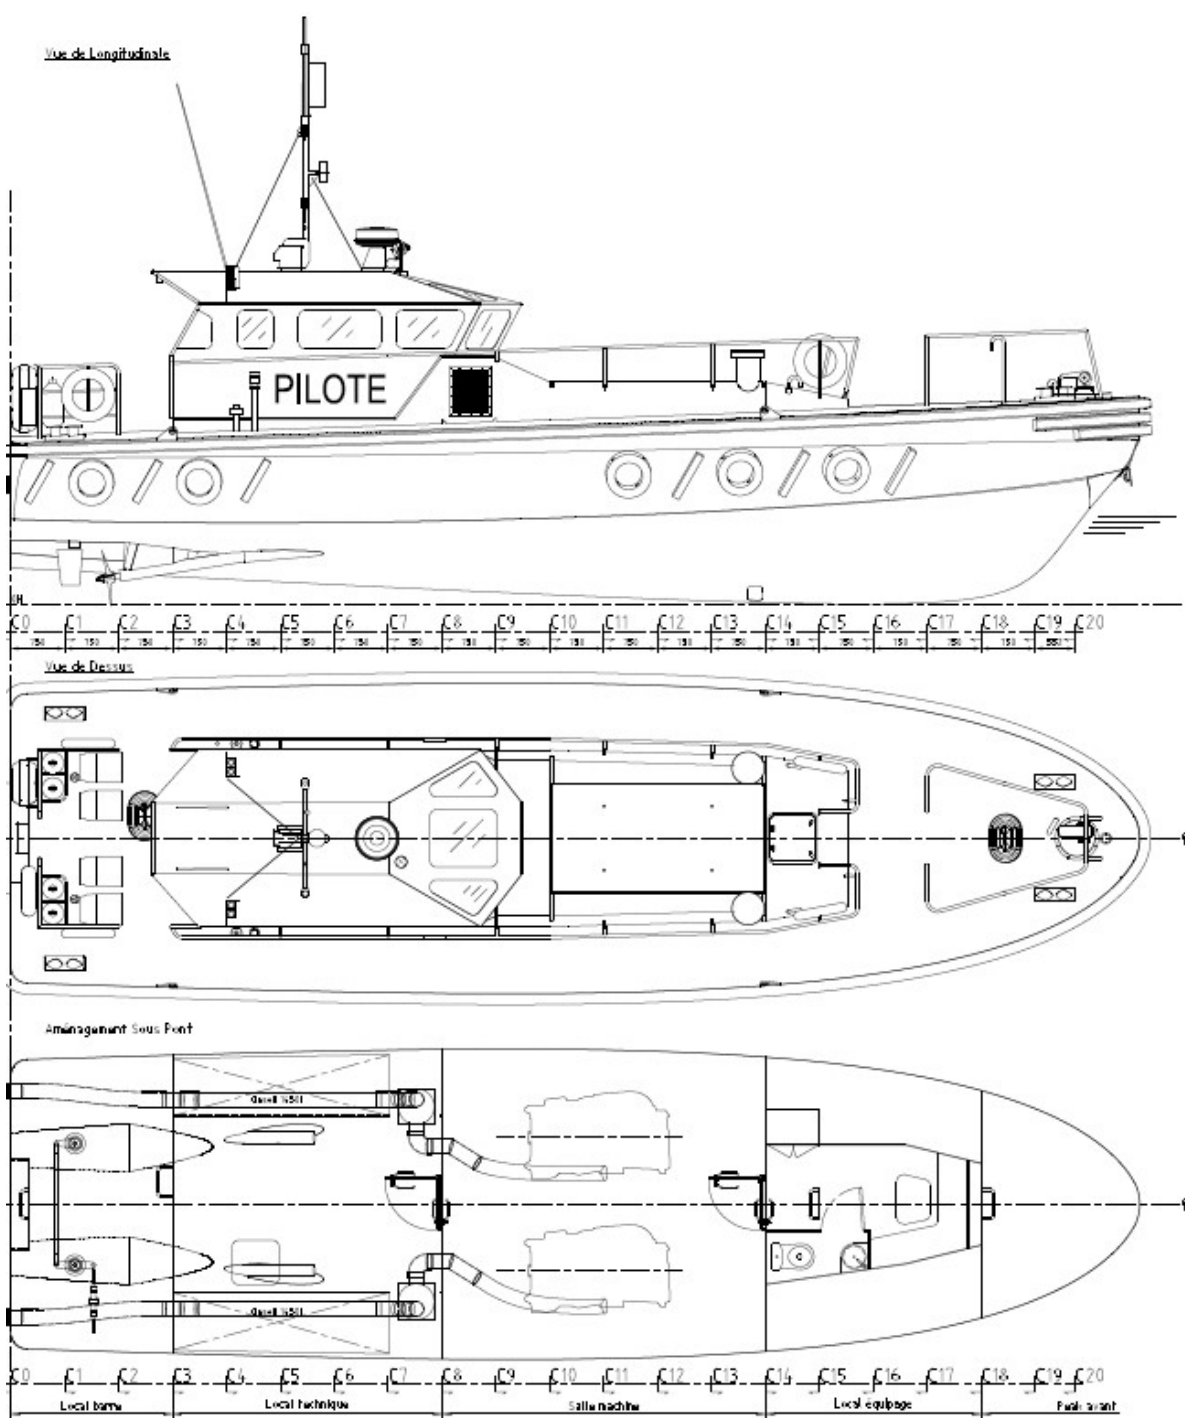

Pilote SEEM 16-1000ST

MERRÉ

Société des Etablissement Merré

Société du Groupe BMA

Route de Nantes

B.P. 57
44390 Nort sur Erdre

téléphone : +33 (0)2 40 29 50 44
fax : +33 (0)2 40 29 52 56

contact@merre.fr
merre.fr

France